


Solutions pour marquage au sol
Soluciones para la señalación vial horizontal

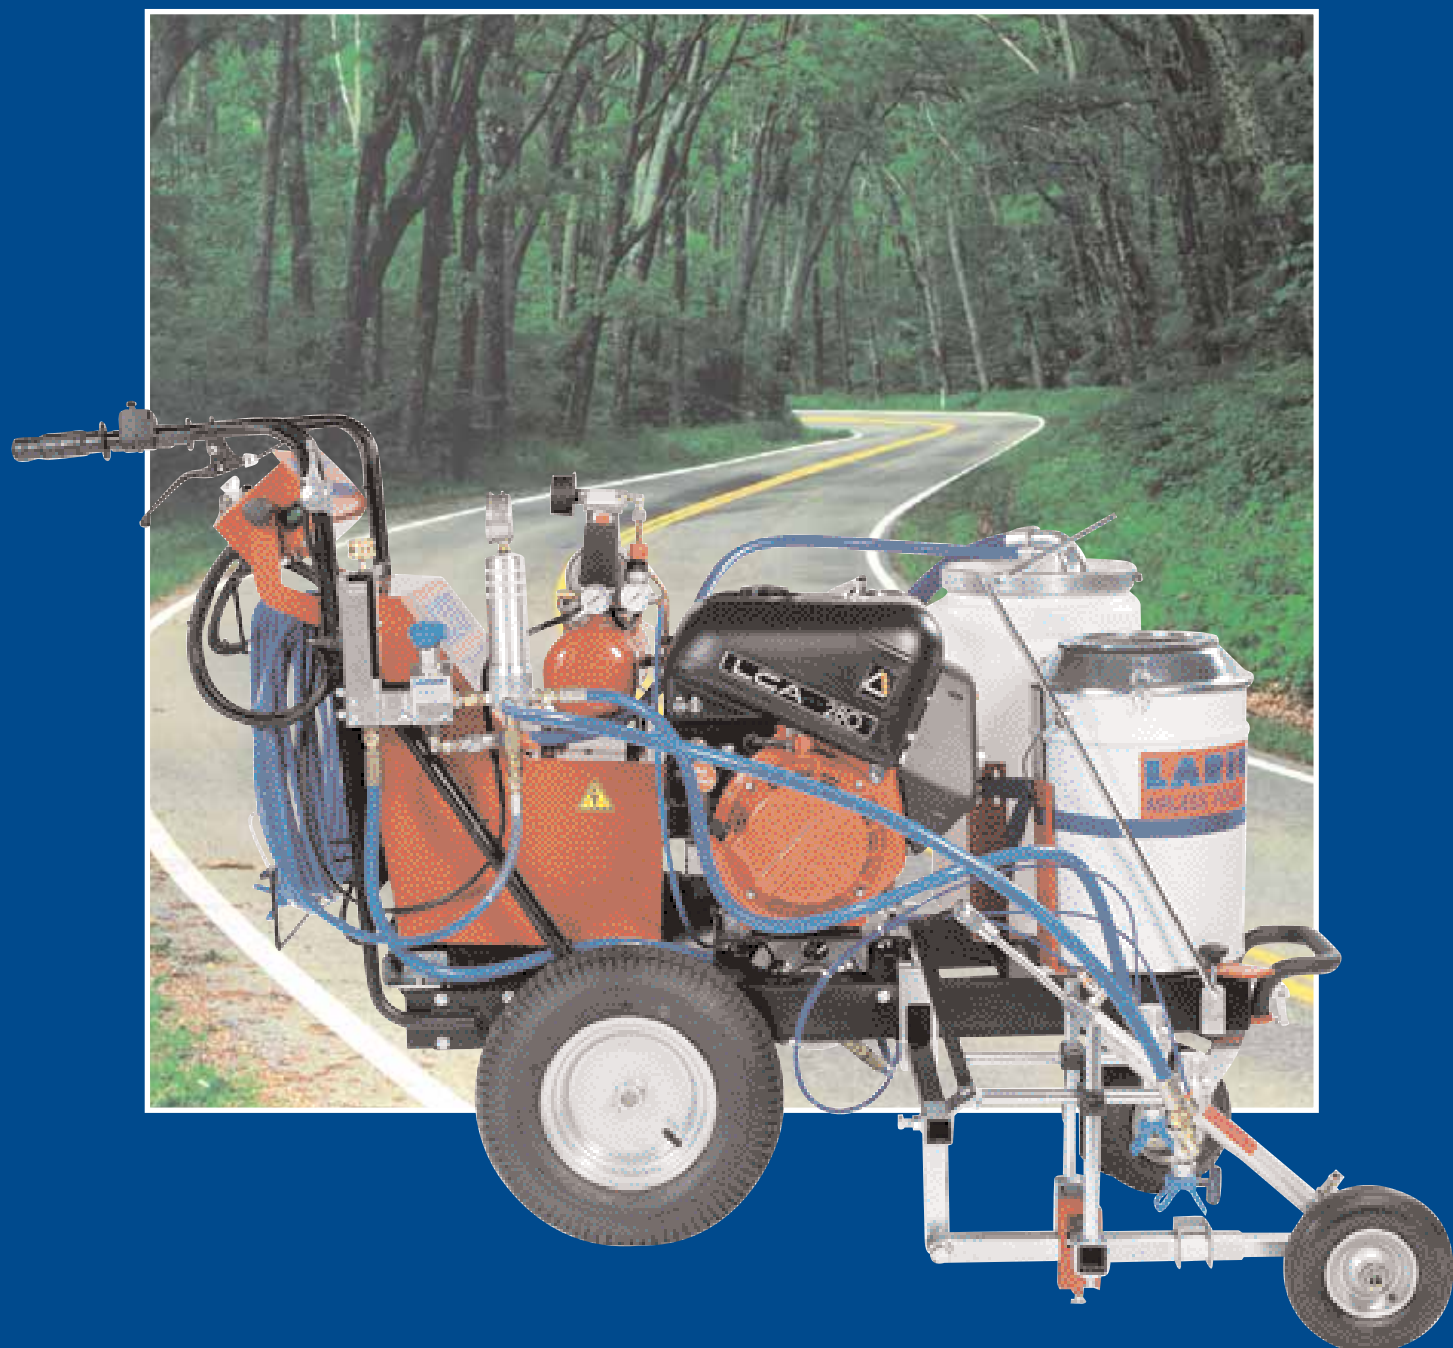

LARIETTE 2000

2000 SPORT

3000

STORM 4000

VIKING

EVEREST

K2

www.larius.com & www.larius.org

LARIUS machines de marquage au sol professionnelles

“La solution meilleure pour votre marquage au sol”

AVANTAGES LIGNES AIRLESS

L'atomisation haute pression airless est le système de marquage de ligne au sol plus rapide et rentable

- Haute qualité de marquage de lignes avec des coupes nettes et bien définies
- La peinture sèche très rapidement et avec une seule couche la ligne est tracée
- Ligne bien définies sur toute la longueur du parcours
- Productivité supérieure de 30% et réduction de brouillard de 20%

QUALITE' TECHNIQUE TESTÉE

Les machines de marquage au sol Larius répondent à tous nécessités des opérateurs

- Matières premières d'haute qualité utilisées pour la fabrication assurent la fiabilité et résistance totale de la machine
- Facilité de mise en route et de contrôle de la machine
- Moindre usure, pièces détachées originaux et SAV

QUALITE' DE BON FONCTIONNEMENT PROUVÉE

Les machines de marquage au sol Larius donnent un bon fonctionnement qui augmente la rentabilité du travail

- Flexibilité opérationnelle: utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Gestion rapide du travail: simples contrôles, centralisés en face à l'opérateur
- Change de couleurs rapides (on ne demande aucune préparation du produit)
- Facilité d'utilisation et service pendant le travail (le pistolet se démonte de la machine sans outils)
- Poignées confortables et machine maniables
- Polyvalente: la machine peut être utilisé comme pompe airless pour application peinture

PEINTURES

Les machines de marquage au sol Larius sont compatibles pour application de peintures routières à base d'eau et solvant. Les traceuses airless LARIUS doivent être utilisées avec peinture filtrée spécifique pour application airless.

APPLICATION MACHINES DE MARQUAGE AU SOL AIRLESS

- Parking (écoles, zones hôtelières, aéroports, centres commerciaux, structure publiques)
- Déviation trafique, passages piétons, carrefours
- Terrains de sport
- Marquage délimitation îles de travail

TEBLEAU SELECTION BUSES

Distance hauteur buse du sol	Largeur ligne		
	angle du jet 20°	angle du jet 40°	angle du jet 60°
10 cm	~ 3 cm	~ 5 cm	~ 10 cm
15 cm		~ 7 cm	~ 13 cm
20 cm	~ 6 cm	~ 8 cm	~ 16 cm
25 cm		~ 10 cm	~ 20 cm
30 cm	~ 10 cm	~ 12 cm	~ 23 cm
35 cm			~ 26 cm

Données Indicatifs:

Les données susdites peuvent varier en fonction de la viscosité de la peinture et de la pression de travail



LARIUS


























LARIUS machines de marquage au sol professionnelles

La "ligne" idéale

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless



LARIUS	<i>LARIETTE 2000</i>	<i>LARIETTE 2000 SPORT</i>	<i>K2 AUTOTRACTE</i>	<i>3000</i>	<i>STORM 4000</i>	<i>EVEREST AUTOTRACTE</i>	<i>VIKING</i>
Numéro pistolets	N. 1 Pistolet AT250	N. 1 Pistolet AT250	N. 1 Pistolet AT250	N. 1 Pistolet AT250	N. 2 Pistolets AT250	N. 2 Pistolets LA 95 N. 1 Pistolet AT250	N. 2 Pistolets AT250
Tailles buses super fast clean	9-40 11-40 15-40	9-40 11-40 15-40	11-40 13-40 17-40	11-40 13-40 17-40	13-40 17-40 21-40	13-40 17-40 21-40	11-40 13-40 17-40
Couleurs							
Lignes							
Lignes automatiques							
Écologique							
Débit max	2 l/min	2 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	4 l/min	6 l/min
Pression max	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
Puissance moteur	2,2 Kw (3 HP)	2,2 Kw (3 HP)	1 Kw (1,3 HP)	2,2 Kw (3 HP)	4,5 Kw (6 HP)	6,7 Kw (9 HP)	4,5 Kw (6 HP)
Poids	65 Kg	60 Kg	Avec batteries 260 Kg	75 Kg	110Kg	230 Kg	100 Kg
Dimensions	1300x650x1000	1600x650x1000	1800x800x1110	1500x600x1000	1500x600x1000	1650x800x1100	1500x600x1000
Accessoires	Distributeur microbilles de verre	Distributeur microbilles de verre	Distributeur microbilles de verre	Distributeur microbilles de verre	Distributeur microbilles de verre	Distributeur microbilles de verre Kit driver Giro-phare Système pointeur laser marquage lignes Clignotant	Distributeur microbilles de verre
Applications	Petits travaux de marquage manutention routière	Petits travaux de marquage manutention routière	Petits travaux de marquage manutention routière	Petits travaux de marquage manutention routière	Moyens travaux de marquage manutention routière	Grands travaux de marquage manutention routière	Moyens travaux de marquage manutention routière
Usage polyvalent machine application peinture							

Máquinas pinta-rayas profesionales LARIUS

“La mejor solución para la señalación vial horizontal”

CALIDAD RAYAS AIRLESS

La pulverización de alta presión es el método de pintado de rayas más rápido y ventajoso

- Alta calidad del trazado para toda la aplicación con rayas nítidas y uniformes.
- La pintura se seca rápidamente y la raya es definitiva de una sola pasada.
- Rayas perfectas en distintos niveles de superficie.
- Tiene una productividad superior en un 30% y la niebla (overspray) se reduce de un 20%

CALIDAD TÉCNICA PROBADA

Las máquinas pinta-rayas LARIUS conjugan el rendimiento del producto con las exigencias de los operarios

- Materias primas de alta calidad que aseguran resistencia, función y fiabilidad total
- Fácil de poner en marcha y control de la máquina de manera completamente segura
- Menor desgaste, repuestos originales y asistencia técnica

CALIDAD FUNCIONAL DEMOSTRADA

Las máquinas pinta-rayas LARIUS ofrecen una funcionalidad eficiente que aumenta el rendimiento del servicio

- Flexibilidad operativa: uso en espacios internos y externos
- Gestión rápida del trabajo: mandos sencillos y centralizados frente al operario
- Cambios de tinta rápidos (no se precisa ninguna preparación de producto)
- Fácil de usar y mantener “durante el trabajo” (la pistola se desmonta sin herramientas)
- Empuñadura cómoda y vehículo ligero para que sea más fácil de manejar
- Multiuso: también se puede utilizar como un normal pulverizador Airless

MATERIALES

Casi todas las pinturas divisorias de tráfico son al 100% compatibles con productos de base acuosa. Las máquinas pinta-rayas LARIUS Airless tienen que utilizarse con pintura filtrada específica para aplicaciones airless.

APLICACIONES MÁQUINAS PINTA-RAYAS AIRLESS

- Aparcamientos externos o subterráneos (escuelas, hoteles, aeropuertos, supermercados, empresas, estaciones ferroviarias y de metro y aeropuertos)
- Áreas públicas externas
- Áreas de edificios de ferias e industriales
- Áreas de servicio de autopistas y estaciones de servicio
- Rayas divisorias de tráfico y peatonales. Cruces de carreteras, pistas ciclables y carriles especiales
- Marcado de áreas logísticas internas y externas
- Campos de juego y deportivos

TABLA DE SELECCION DE BOQUILLA

<i>Altura boquilla suelo</i>	<i>Anchura de la línea</i>		
	<i>Abanico 20°</i>	<i>Abanico 40°</i>	<i>Abanico 60°</i>
10 cm	~ 3 cm	~ 5 cm	~ 10 cm
15 cm		~ 7 cm	~ 13 cm
20 cm	~ 6 cm	~ 8 cm	~ 16 cm
25 cm		~ 10 cm	~ 20 cm
30 cm	~ 10 cm	~ 12 cm	~ 23 cm
35 cm			~ 26 cm

Datos aproximados en función de la viscosidad del producto y de la presión de trabajo



LARIUS



Máquinas pinta-rayas profesionales LARIUS

La "línea" ideal

Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless



LARIUS	LARIETTE 2000	LARIETTE 2000 SPORT	K2 AUTOTRACCIÓN	3000	STORM 4000	EVEREST AUTOTRACCIÓN	VIKING
Número de pistolas	N. 1 pistola AT250	N. 1 pistola AT250	N. 1 pistola AT250	N. 1 pistola AT250	N. 2 pistolas AT250	N. 2 pistolas LA 95 N. 1 AT250 pistola	N. 2 pistolas AT250
Medida boquilla autolimpiable super fast clean	9-40 11-40 15-40	9-40 11-40 15-40	11-40 13-40 17-40	11-40 13-40 17-40	13-40 17-40 21-40	13-40 17-40 21-40	11-40 13-40 17-40
Colores							
Lineas							
Lineas automáticas							
Ecologico							
Caudal max	2 l/min	2 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	4 l/min	6 l/min
Presión max	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
Potencia motor	2,2 Kw (3 HP)	2,2 Kw (3 HP)	1 Kw (1,3 HP)	2,2 Kw (3 HP)	4,5 Kw (6 HP)	6,7 Kw (9 HP)	4,5 Kw (6 HP)
Peso	65 Kg	60 Kg	Con baterías 260 Kg	75 Kg	110Kg	230 Kg	100 Kg
Dimensiones	1300x650x1000	1600x650x1000	1800x800x1110	1500x600x1000	1500x600x1000	1650x800x1100	1500x600x1000
Accesorios	Distribuidor de microesferas	Distribuidor de microesferas	Distribuidor de microesferas	Distribuidor de microesferas	Distribuidor de microesferas	Distribuidor de microesferas Kit driver Luz de dirección Sistema de guía laser de línea Luz intermitente	Distribuidor de microesferas
Aplicaciones	Pequeño trabajo	Pequeño trabajo	Pequeño trabajo	Pequeño trabajo	Mediano trabajo	Grande trabajo	Mediano trabajo
Indicado también como sistema de pintura airless							

LARIETTE 2000 Airless

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless



Ref. - Ref. 4220

Données techniques

Puissance moteur	2,2 kw (3 HP)
Pression max	220 bar
Débit max	2 L/min
Dimensions	1300x650x1000 mm
Poids	65 Kg

Équipée de:

- Filtre avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 10
- Système aspiration et retour
- N. 1 Pistolet Airless AT250
- N. 1 base super fast clean
- N. 1 buse super fast clean 9-40
- N. 1 buse super fast clean 11-40
- N. 1 buse super fast clean 15-40



Datos técnicos

Potencia motor	2,2 kw (3 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	2 l/min
Dimensiones	1300x650x1000 mm
Peso	65 kg

Completa de:

- Filtro con manómetro
- Manguera alta presión 10mt
- Sistema d'aspiración y retorno
- N. 1 pistola Airless AT250
- N. 1 portaboquilla super fastclean
- N. 1 boquilla super fastclean 9-40
- N. 1 boquilla super fastclean 11-40
- N. 1 boquilla super fastclean 15-40



LARIUS



LARIETTE 2000 SPORT Airless

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour terrains de sport
Utilice pintura filtrada específica para campos deportivos

Ref. - Ref. 4350



Données techniques

Puissance moteur	2,2 kw (3 HP)
Pression max	220 bar
Débit max	2 L/min
Dimensions	1600x650x1000
Poids	60 kg

Équipée de:

- Filtre avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 10
- Système aspiration et retour
- N. 1 Pistolet Airless AT250
- N. 1 base super fast clean
- N. 1 buse super fast clean 9-40
- N. 1 buse super fast clean 11-40
- N. 1 buse super fast clean 15-40

Datos técnicos

Potencia motor	2,2 kw (3 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	2 l/min
Dimensiones	1600x650x1000 mm
Peso	60 kg

Completa de:

- Filtro con manómetro
- Manguera alta presión 10mt
- Sistema d'aspiración y retorno
- N. 1 pistola Airless AT250
- N. 1 portaboquilla super fastclean
- N. 1 boquilla super fastclean 9-40
- N. 1 boquilla super fastclean 11-40
- N. 1 boquilla super fastclean 15-40



LARIUS



LARIUS 3000 Airless

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless



Ref. - Ref. 4300

Données techniques

Puissance moteur	2,2 kw (3 HP)
Pression max	220 bar
Débit max	3 L/min
Dimensions	1500x600x1000 mm
Poids	75 Kg

Équipée de:

- Filtre avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 15
- Système aspiration et retour
- N. 1 Pistolet Airless AT250
- N. 1 base super fast clean
- N. 1 buse super fast clean 11-40
- N. 1 buse super fast clean 13-40
- N. 1 buse super fast clean 17-40

Datos técnicos

Potencia motor	2,2 kw (3 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	3 l/min
Dimensiones	1500x600x1000 mm
Peso	75 kg

Completa de:

- Filtro con manómetro
- Manguera alta presión 15mt
- Sistema d'aspiracion y retorno
- N. 1 pistola Airless AT250
- N. 1 portaboquilla super fastclean
- N. 1 boquilla super fastclean 11-40
- N. 1 boquilla super fastclean 13-40
- N. 1 boquilla super fastclean 17-40



LARIUS



STORM 4000 Airless

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless

Ref. - Ref. 4400



Données techniques

Puissance moteur	4,5 kw (6 HP)
Pression max	220 bar
Débit max	4 L/min
Dimensions	1500x600x1000 mm
Poids	110 Kg

Équipée de:

- Filtre avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 15
- Système aspiration et retour
- N. 2 pistolets Airless AT250
- N. 2 base super fast clean
- N. 2 buses super fast clean 13-40
- N. 2 buses super fast clean 17-40
- N. 2 buses super fast clean 21-40



Datos técnicos

Potencia motor	4,5 kw (6 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	4 l/min
Dimensiones	1500x600x1000 mm
Peso	110 kg

Completa de:

- Filtro con manómetro
- Manguera alta presión 15mt
- Sistema d'aspiración y retorno
- N. 2 pistola Airless AT250
- N. 2 portaboquilla super fastclean
- N. 2 boquilla super fastclean 13-40
- N. 2 boquilla super fastclean 17-40
- N. 2 boquilla super fastclean 21-40



LARIUS



VIKING Airless 2C

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless

Ref. - Ref. 4800



Données techniques

Puissance moteur	4,5 kw (6HP)
Pression max	220 bar
Débit max	6 l/min
Dimensions	1500x600x1000 mm
Poids	110 kg

Équipée de:

- N. 2 Filtres avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 15
- Système aspiration et retour
- N. 2 pistolets Airless AT250
- N. 2 base super fast clean
- N. 2 buses super fast clean 13-40
- N. 2 buses super fast clean 17-40
- N. 2 buses super fast clean 21-40




Datos técnicos

Potencia motor	4,5 kw (6 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	6 l/min
Dimensiones	1500x600x1000 mm
Peso	110 kg

Completa de:

- N. 2 Filtros con manómetro
- Manguera alta presión 15mt
- Sistema d'aspiracion y retorno
- N. 2 pistola Airless AT250
- N. 2 portaboquilla super fastclean
- N. 2 boquilla super fastclean 13-40
- N. 2 boquilla super fastclean 17-40
- N. 2 boquilla super fastclean 21-40



LARIUS



EVEREST Autotracté Airless - EVEREST Airless autotracción

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless



Ref. - Ref. 4750

Données techniques

Puissance moteur	6,7 kw (9 HP)
Pression max	220 bar
Débit max	4 l/min
Dimensions	1650x800x1100 mm
Poids	250 kg

Équipée de:

- Modulateur automatique lignes continues et discontinues
- Distributeur microbilles de verre
- Système pneumatique roue support pistolets automatique
- Filtre avec manomètre
- Tuyau H.P. mt. 15
- Système aspiration et retour
- Support operateur
- N. 1 pistolet Airless AT250
- N. 2 Pistolets Airless LA95
- N. 2 base super fastclean
- N. 2 buses super fastclean 13-40
- N. 2 buses super fastclean 17-40
- N. 2 buses super fastclean 21-40




Datos técnicos

Potencia motor	6,7 kw (9 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	4 l/min
Dimensiones	1650x800x1100 mm
Peso	250 kg

Completa de:

- Dispositivo automatico de líneas continua y cortada
- Distribuidor de microesferas
- Sistema piston neumático rueda soporte pistolas automáticas
- Filtro con manómetro
- Manguera alta presión 15mt
- Sistema d'aspiración y retorno
- Base soporte operador
- N. 1 pistola Airless AT250
- N. 2 pistola Airless LA95
- N. 2 portaboquilla super fastclean
- N. 2 boquilla super fastclean 13-40
- N. 2 boquilla super fastclean 17-40
- N. 2 boquilla super fastclean 21-40

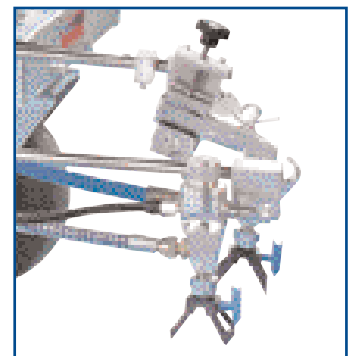

LARIUS



K2 Autotracté Airless - K2 Airless autotracción

Qualité technique testée - Qualité de bon fonctionnement prouvée
Calidad técnica probada - Calidad funcional demostrada

Utiliser peinture tamisée spécifique pour applications professionnels Airless
Utilice pintura filtrada específica para aplicaciones profesionales Airless



Ref. - Ref. 4200

Protège l'environnement de travail et aussi la santé de l'opérateur, donne sécurité sur les chantiers
et révolutionne la technique de marquage

Tutela salud y medio ambiente, añade seguridad al trabajo revoluciona la técnica de señalización

Données techniques

Puissance moteur pompe	1 kw (1,3 HP)
Puissance moteur traction	0,6 kw (0,8 HP)
Pression max	200 bar
Débit max	2 L/min
Dimensions	1800x1110x800mm
Poids	185 Kg
Poids avec batteries	260 Kg

Équipée de:

- Chargeur des batteries
- N. 4 batteries de 6 watt
- Filtre avec manometre
- Tuyau H.P. mt. 15
- Système aspiration et retour
- N. 1 pistolet Airless AT250
- N. 1 base super fastclean
- N. 1 buse super fastclean 11-40
- N. 1 buse super fastclean 13-40
- N. 1 buse super fastclean 17-40



Datos técnicos

Potencia motor bomba	1 kw (1,3 HP)
Potencia motor tracción	0,6 kw (0,8 HP)
Presión max	220 bar
Caudal max	2 l/min
Dimensiones	1800x1110x8000 mm
Peso	185 kg
Peso con 4 baterías	260 kg

Completa de:

- Cargador de baterías
- N. 4 baterías de 6 watt
- Filtro con manometro
- Manguera alta presión 15mt
- Sistema d'aspiracion y retorno
- N. 1 pistola Airless AT250
- N. 1 portaboquilla super fastclean
- N. 1 boquilla super fastclean 11-40
- N. 1 boquilla super fastclean 13-40
- N. 1 boquilla super fastclean 17-40



LARIUS



Accessoires - Accesorios

"Seulement l'utilisation des pièces de rechange originales LARIUS garantissent le bon fonctionnement de la machine"
 "Solo accesorios originales LARIUS garantizan el buen funcionamiento del aparato"

BUSE SUPER FASTCLEAN BOQUILLA AUTOLIMPIABLE SUPER FASTCLEAN

Taille debit max lt./min. 200bar Medida caudal max l/min 200 bar	Taille debit max lt./min. 200bar Medida caudal max l/min 200 bar
SFC 07-20 * 0, 26	SFC 17-20 * 1, 41
SFC 07-40 * 0, 26	SFC 17-40 * 1, 41
SFC 09-20 * 0, 35	SFC 17-60 * 1, 41
SFC 09-40 * 0, 35	SFC 19-20 * 1, 77
SFC 11-20 * 0, 55	SFC 19-40 * 1, 77
SFC 11-40 * 0, 55	SFC 19-60 * 1, 77
SFC 13-20 * 0, 74	SFC 21-20 * 2, 15
SFC 13-40 * 0, 74	SFC 21-40 * 2, 15
SFC 13-60 * 0, 74	SFC 21-60 * 2, 15
SFC 15-20 * 0, 80	SFC 23-20 * 2, 57
SFC 15-40 * 0, 80	SFC 23-40 * 2, 57
SFC 15-60 * 0, 80	SFC 23-60 * 2, 57



TEBLEAU SELECTION BUSES - TABLA DE SELECCION DE BOQUILLA

Distance hauteur buse du sol Altura boquilla suelo	Largeur ligne - Anchura de la linea		
	angle du jet 20° Abanico 20°	angle du jet 40° Abanico 40°	angle du jet 60° Abanico 60°
10 cm	~ 3 cm	~ 5 cm	~ 10 cm
15 cm		~ 7 cm	~ 13 cm
20 cm	~ 6 cm	~ 8 cm	~ 16 cm
25 cm		~ 10 cm	~ 20 cm
30 cm	~ 10 cm	~ 12 cm	~ 23 cm
35 cm			~ 26 cm



Données Indicatifs: les données susdites peuvent varier en fonction de la viscosité de la peinture et de la pression de travail
 Datos aproximados en función de la viscosidad del producto y de la presión de trabajo



Pistolet Airless AT250
Pistola Airless AT250



Pistolet Airless LA955
Pistola Airless LA955



Filtre - Filtro



Accessoires - Accesorios

"Seulement l'utilisation des pièces de rechange originales LARIUS garantissent le bon fonctionnement de la machine"
 "Solo accesorios originales LARIUS garantizan el buen funcionamiento del aparato"



Système d'aspiration et retour
 Sistema d'aspiracion y retorno

LARIETTE-K2: Ref. - Ref. 16675 - 3000-VIKING: Ref. - Ref. 16680
 STORM 4000-EVEREST: Ref. - Ref. 16685



Filtres - Filtros

STORM 4000-EVEREST

Ref. - Ref. 95218 30 MESH - 95219 60 MESH
 Ref. - Ref. 95220 100 MESH - 95221 200 MESH

LARIETTE-K2-3000-VIKING

Ref. - Ref. 16205 60 MESH - 16204 100 MESH - 16203 200 MESH



Filtre - Filtro

LARIETTE-K2-3000-VIKING
 Ref. - Ref. 16802



Filtre crépine - Filtro

STORM 4000-EVEREST
 Ref. - Ref. 85012



Filtre de ligne - Filtro pulmon

LARIETTE-K2-3000-VIKING: Ref. - Ref. 16200
 STORM 4000-EVEREST: Ref. - Ref. 37410



Distributeur microbilles de verre - Ref. 4405
 Distribuidor de microesferas - Ref. 4405

ACCESSOIRES EVEREST - ACCESORIOS EVEREST



Kit driver - Ref. 4720

Kit driver - Ref. 4720

Pointeur laser marquage
 lignes - Ref. 4505

Sistema de guia laser de linea
 Ref. 4505

Giro-phare - Ref. 4506

Luz de dirección
 Ref. 4506

Clignotant - Ref. 4507

Luz intermitente
 Ref. 4507



LARIUS



“TECNOLOGIE HAUTE RENTABILITE”

LARIUS fabrique depuis le 1969 pompes de mise en peinture airless. pompes de transfert et extrusion : une croissance constante et graduelle a permis d’obtenir l’actuelle structure, avec un organisation de vente du marche national et d’exportation

La gamme du matériel Larius à été développée en fonction de la demande des modernes systèmes d’application avec l’aide de personnel très qualifié, qui a permis d’atteindre un niveau technologique très important.

- Haute technologies et matières premières de qualité
- Matériel conforme à tous exigences
- Prix compétitif en relation valeur/coût
- SAV et pièces détachées originales

“TECNOLOGÍA AL MÁXIMO RENDIMIENTO”

Larius se fundó en 1969 y en la actualidad es una empresa líder en el sector de la pintura, el transvase y la extrusión: una firma italiana pionera en los sistemas de pintura airless, que diseña y produce directamente una amplia gama de equipos profesionales de alta calidad.

La marca Larius se distribuye por todo el mundo y sus productos satisfacen las exigencias de producción de los operadores del sector creando valor para sus Clientes.

Comercializar y comprar Larius es la clave para operar eficientemente:

- Alta tecnología y materias primas de calidad
- Un producto que cumple sus expectativas funcionales
- Un precio competitivo con una inmejorable relación valor/coste
- Asistencia técnica y repuestos originales



LARIUS



LARIETTE 2000 Airless

Ref. - Ref. 4220



CE

LARIETTE 2000 SPORT Airless

Ref. - Ref. 4350



CE

LARIUS 3000 Airless

Ref. - Ref. 4300



CE

STORM 4000 Airless

Ref. - Ref. 4400



CE

VIKING Airless 2C

Ref. - Ref. 4800



CE

EVEREST autotracté Airless EVEREST Airless autotracción

Ref. - Ref. 4750



CE

K2 autotracté Airless K2 Airless autotracción

Ref. - Ref. 4200



CE

★ **LARIUS** ★
Distributeur - Distribuidor

LARIUS

23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY - Via Stoppani 21
Vendite Italia: Tel. 0341 621 218/213 - Fax. 0341 621 242 - marketing@larius.com
Export Office: Tel. +39 0341 621 224/222 - Fax. +39 0341 621 257 - export@larius.com
www.larius.com & www.larius.org